




Neubau Pförtnergebäude

Erweiterung EDEKA Regionallager Wiefelstede

Im Zuge der Erweiterung EDEKA Regionallager Wiefelstede erhielten wir den Auftrag für den schlüsselfertigen Neubau des Pförtnergebäudes in Massivbauweise.

Die Fundamente, Sohlplatte und Decke wurden in Stahlbeton gefertigt. Die Ausführung der Außen- und Innenwände erfolgte mit Stahlbetonfertigteilen in Sichtbetonqualität.

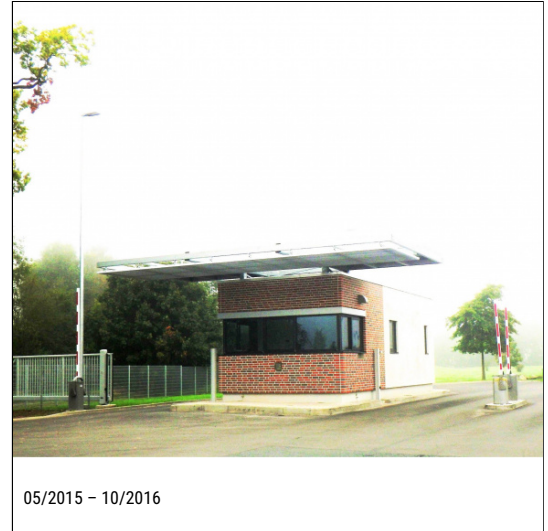

Auftraggeber

EDEKA Minden-Hannover, Logistik-Service GmbH

Eckdaten

300,00 m³ Erdarbeiten,

40,00 m³ Stahlbetonarbeiten,

60,00 m² Verblendmauerwerk,

90,00 m³ Stahlbetonfertigteile,

12,00 to Stahlbau, Erstellung der vollständigen technischen Gebäudeausstattung.

Auftragsvolumen

0,50 Mio. € netto

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de