


Ausbau Sacrow-Paretzer-Kanal Los 1

- 7.000 m² (ca. 1.000 to) Spundwand einbringen, Pressen und Vibrieren einschließlich Verankerung und Stahlbauausrüstung (Holme, Poller, Steigeleiter)
- 55.000 m³ Unterwasseraushub einschl. Entsorgung
- 35.000 m² Aufnehmen der alten Böschungssicherung und Herstellung der neuen Sicherung der Kanalböschung/-sohle mit einer Sandmatte und mit Wasserbausteinen
- 515 m Holzpfehlwand als Ufersicherung einbauen
- 185 m Gabionenstützwand als Hangsicherung
- 800 m Herstellung von Rettungswegen und einer Liegestelle für Berufsschifffahrt und Sportboote einschl. der elektrischen Ausrüstung

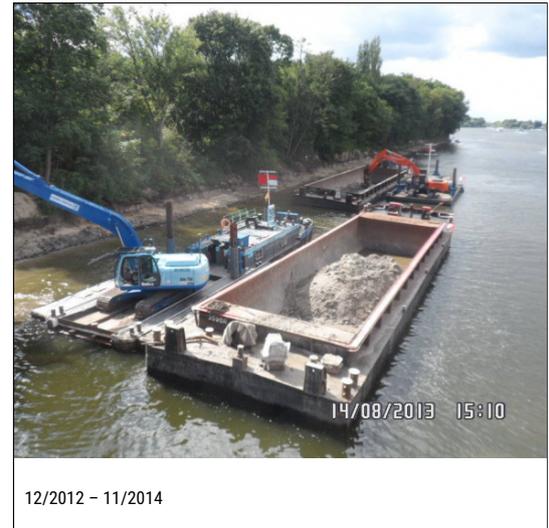

{{ Auftraggeber }} Wasserstraßen Neubauamt Berlin

{{ Auftragsvolumen }} 5.000.000,- € brutto

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de