


Nord-West Oelleitung GmbH

Sicherung der 34" Mineralölferrleitung

Im Zuge des Autobahnneubaus der A 26 auf die A 7 und der Verbreiterung der A 7 zwischen den Abfahrten Hamburg Hausbruch und Waltershof, musste die vorhandene 34" Mineralölferrleitung umverlegt werden. Dazu wurde die Leitung auf ca. 1000 m mittels HDD-Bohrung (von 2 Seiten, mittels Intersec) tiefer neu verlegt. Außerdem wurden im Anschluss noch 400 Meter neue Leitung im offenen Graben verlegt. Die Einbindung des neuen Leitungsabschnittes in die Bestandsleitung erfolgte mittels 2 gespundeten, mit einer HDI Sohle abgedichteten Einbindegruben.

Nach der erfolgreichen Einbindung in den Bestand mussten 1.450 m Altleitung (34") ausgebaut und zum Abtransport vorbereitet werden.

Das Projekt wurde in einer Arbeitsgemeinschaft ausgeführt.

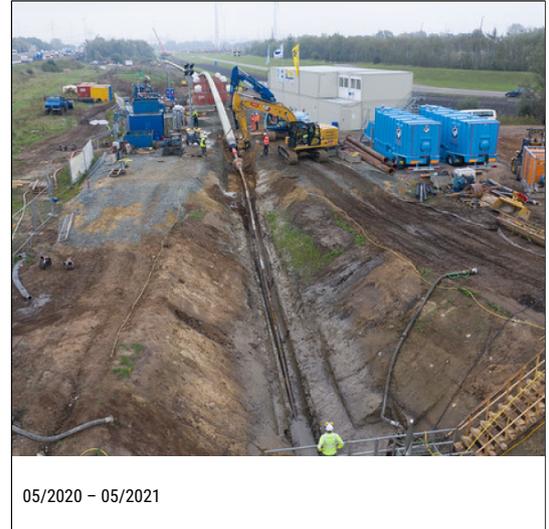

05/2020 – 05/2021

{{ Auftraggeber }}	Nord-West Oelleitung GmbH
{{ Auftragnehmer }}	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Tief- und Rohrleitungsbau Nordwest
{{ Eckdaten }}	6.500,00 m ² BE-Flächen (Sand+Schotter)
	70,00 m Grabenverrohrung (HPA und Autobahngraben)
	400,00 m Offener Graben für Rohrleitungsbau
	1.450 m Rückbau der Altleitung

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de