


HITACHI KH 125-3

MAX. AUSLEGERLÄNGE: 34m · MAX. TRAGLAST: 35t

Konfigurationen im Bestand

Inventar Nr.	Baujahr	Auslegerlänge	min. Arbeitsradius	max. Traglast
431209	1991	bis 34m	8m	10,25t
30017	1992	bis 31m	7m	12,45t
30018	1992	bis 28m	6m	15,55t

Konfiguration: Auslegerlänge 28m

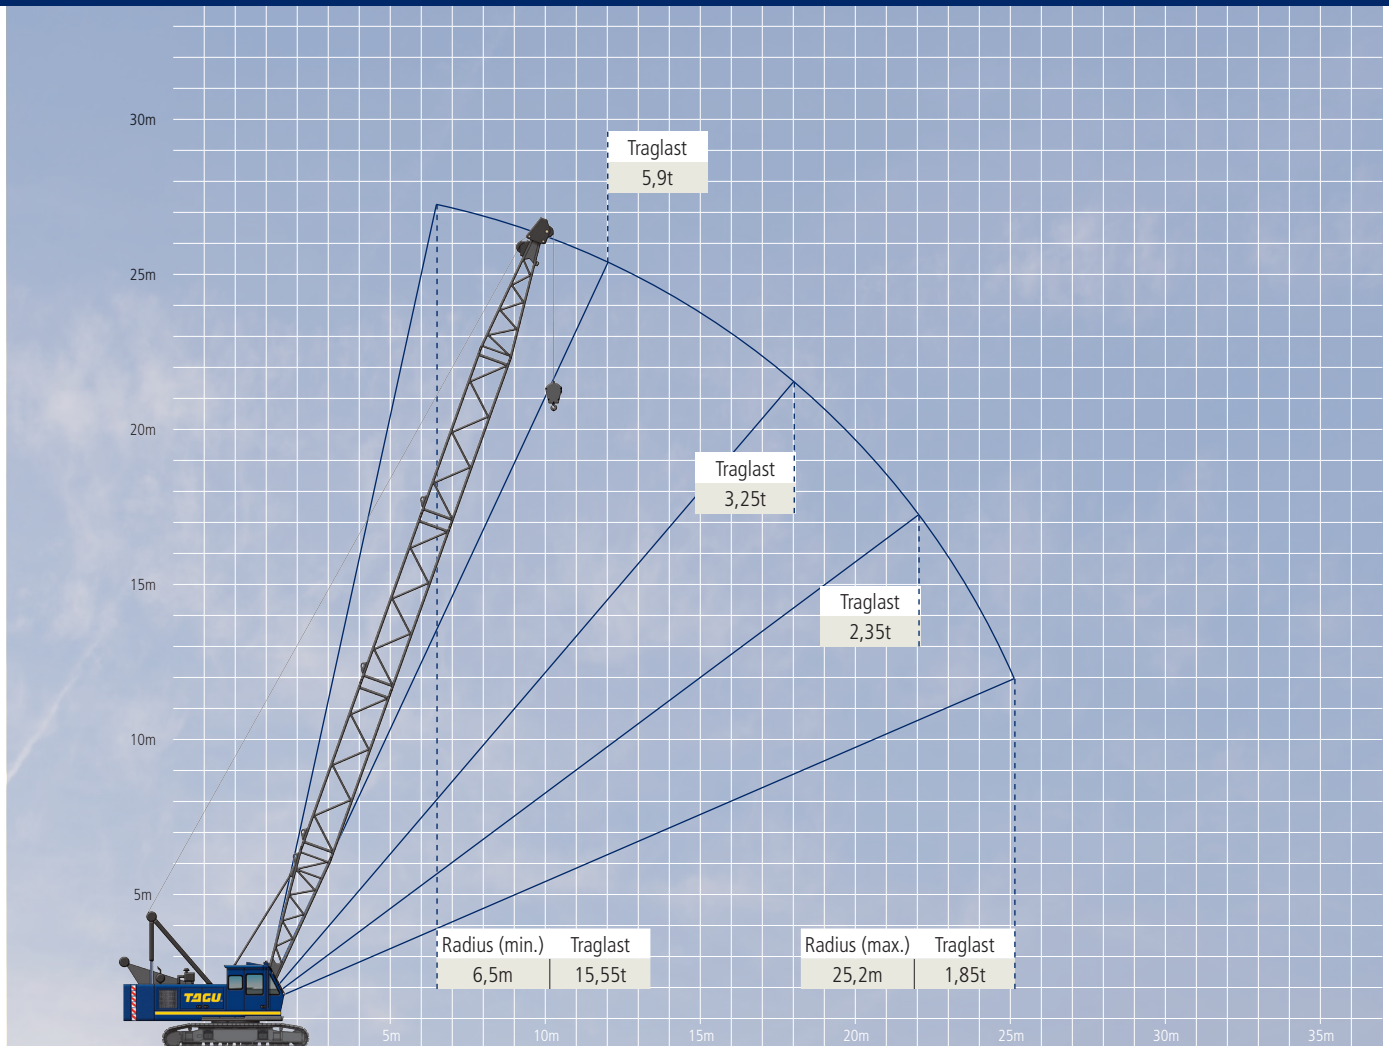

Länge des Grundauslegers	10m
Max. Traglast / Grundausleger	35000kg bei 3,6m Arbeitsradius
Max. Auslegerlänge	bis 34m (Inv.Nr. 431209)
Schwenkgeschwindigkeit	3,4m U/min
Fahrgeschwindigkeit	1,6km/h
Steigfähigkeit	22° (40%)
Bodendruck	0,54 kg/cm ²
Motor-Typ	HINO HO6C-T / 155PS bei 2100 U/min
Verbrauch	Auslastungsgrad 80% - 22Ltr.
Treibstofftank	250Ltr.
Kettenbreite (Bodenplatten)	0,81m
Anzahl der Winden	2 Stk. (Kraftschl. oder Freifall)

